

PLANOWANIE - PROJEKT - MONTAŻ - SERWIS



**Rozwiązanie dla
potrzeb utrzymania
i oczyszczania**

**Wyposażenie portów
i przystani dla jachtów**



**Technologia dla pól
kempingowych**

WITAMY W CZYSTYM KAMPINGU




Firma **CamperClean** założona w 2010 r. specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie dostaw zasobów i utylizacji. Stacja czyszcząca **CamperClean** to niemiecki produkt wysokiej jakości, opracowany i wyprodukowany z wielokrotnie nagradzanym know-how niemieckich inżynierów i mistrzów. Nagrodzony ADAC Camping Award 2014.

- Zaoferuj swoim gościom wyjątkową i wzorową obsługę.
- Zainstalowane urządzenia **CamperClean** zmniejszają koszty zużycia wody, energii elektrycznej, co ma ogromny wpływ na ochronę środowiska, pozwalają na utrzymanie czystości i zapewnienie reżimu sanitarnego oraz zmniejszają czas poświęcony przez personel.
- Korzystanie ze stacji **CamperClean**, w zależności od konfiguracji, może być odpłatne co pozwala na relatywny zwrot kosztów inwestycji.


Kolumny **CamperClean** stosowane są do zasilania w energię elektryczną i świeżą wodę z przeznaczeniem dla kempingów, placów postojowych i przystani żeglarskich. Oferowane przez nas urządzenia, harmonijnie wtapiając się w otaczający krajobraz, są długotrwałe i niezawodne.



Poz. 1

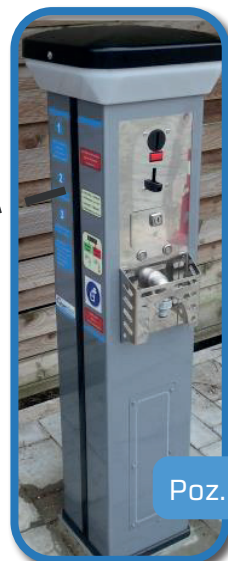

Poz. 3



Poz. 2

Funkcja:

- kierowca kampera najeżdża swoim pojazdem nad studzienkę odbioru szarych ścieków (poz. 2) i ustawia go tak, aby jego zawór spustowy znajdował się nad studzienką;
- stacja CamperClean (poz. 1) rozpoznaje pojazd poprzez zintegrowane czujniki i inicjuje wstępne płukanie studzienki;
- dysze płuczące (poz. 2) oczyszczają odpływ szarej wody;
- kierowca poprzez otwarcie zaworu opróżnia zbiornik. Może to potrwać do kilku minut w zależności od wielkości zbiornika;
- podczas, gdy właściciel kampera pozbywa się szarych ścieków, może całkowicie opróżnić i oczyścić kasetę wc w stacji CamperClean (poz. 1);
- po zakończeniu oczyszczania użytkownik przechodzi do stacji poboru świeżej wody (poz. 3), aby napełnić zbiornik;
- system czujników zintegrowany ze stacją CamperClean (poz. 1) wykrywa odjeżdżający pojazd i inicjuje końcowe czyszczenie rynny ściekowej (poz. 2).

CC Stacja opróżniania i czyszczenia

Poprzez automatyczną stację opróżniania i czyszczenia otrzymują Państwo solidne, nowoczesne rozwiązanie, zgodne z aktualnymi standardami technicznymi. Jest to idealny wybór dla miejsc postojowych, kempingów, wypożyczalni samochodów kempingowych i dla każdego, kto chce korzystać z przyjaznego dla środowiska pozbywania się nieczystości.

Wszystkie odchody i zanieczyszczenia są odsysane, a kaseta wewnątrz jest dokładnie czyszczona wodą. Po zakończeniu czyszczenia kasety, która wypełniona jest odpowiednią ilością wody oraz mikrobiologicznego dodatku sanitarnego, jest natychmiast gotowa do użycia. Brak zapachu lub ryzyka kontaktu z fekaliami.

Opatentowana przez nas, w pełni automatyczna stacja opróżniania i czyszczenia może być używana wewnątrz i na zewnątrz. Do pracy w zimie dostępny jest wariant zimowy. Dla samodzielnego działania w obszarach typu stacje benzynowe i restauracje przy drogach szybkiego ruchu itp. dostępny jest wariant chroniący przed wandalizmem.



Wymiary:

Użytek wewnętrzny WxSxG: 1850x1000x800mm

Użytek zewnętrzny WxSxG: 1850x1000x900mm

Wyposażenie:

- w pełni automatyczne opróżnianie i czyszczenie kaset toaletowych takich producentów jak Dometic czy Thetford;
- opróżnianie i czyszczenie kaset toaletowych w oparciu o system SOG;
- automatyczne wykrywanie kaset z ochroną przed niewłaściwym użytkowaniem;
- technologia czujników zapobiegająca zatorom;
- zintegrowana logika czyszczenia w celu dostosowania do stopnia zabrudzenia;
- użycie filtra powietrza w celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów;
- zintegrowany wtrysk mikrobiologicznego dodatku sanitarnego (wolny od chemikaliów);
- wyświetlacz LCD z czytnikiem wrzuconych monet;
- płatność regulowana monetą lub żetonem, cena ustalana indywidualnie.



*Wyróżnione nagrodą ADAC Camping Award 2014


Wyposażenie opcjonalne:

- wersja do użytku zewnętrznego z wysuniętym zadaszeniem dla ochrony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi;
- ochrona przed mrozem. Podwójna izolacja stacji połączona z zastosowaniem przewodów grzejnych do pracy w warunkach do -20 ° C;
- oświetlenie przednie zintegrowane z zadaszeniem;
- czujnik lub przycisk do sterowania rynną odpływu szarych ścieków;
- alternatywnie system numeryczny z kartą magnetyczną lub podobny;
- ochrona przed wandalizmem. Drzwi ze stali nierdzewnej, zawiasy wewnętrzne i przełączniki, wyświetlacz i rolki o konstrukcji podnoszącej ich bezpieczeństwo;
- lakiery specjalne;
- indywidualny wygląd.



CC Rynna ściekowa

CC-P-100, CC-P-102 oraz CC-P-104

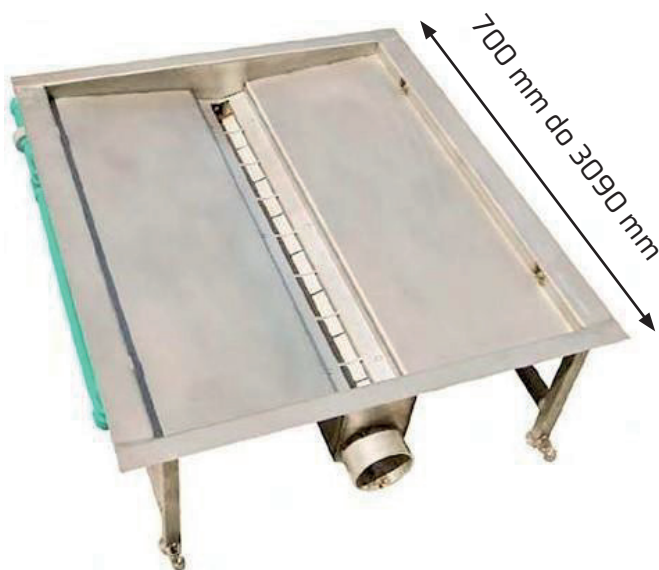

CC-P-100

DxSxW: 700x800x400mm
Grubość: 3mm

CC-P-102

DxSxW: 1600x970x400mm

CC-P-104


DxSxW: 3090x970x400mm

CC Rynna ściekowa

Szybko - łatwo - czysto. To jest nasze motto. Dotyczy to również naszych rynien odprowadzania szarych ścieków. Wiele lat przeprowadzonych przez nas badań, poświęconych rozwojowi komponentów doprowadziło do opracowania niezawodnego, higienicznego i wysokowydajnego produktu.

Studzienka jest wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej AISI 304. Specjalna konstrukcja rynien pozwala na korzystanie z niej autobusom turystycznym bez możliwości ich uszkodzenia lub deformacji. Ponadto szeroka siatka i centralny kanał zapewniają doskonałe czyszczenie powierzchni mających styczność ze ściekami.


Praca w niskich temperaturach jest gwarantowana przez opcjonalny system przeciw zamarzaniu, który sprawia, że produkt nadaje się do użytku w zimie. Składa się z samoregulującego przewodu grzewczego, elektronicznego grzejnika i termostatu, które zapewniają utrzymanie minimalnych temperatur wymaganych dla kanałów wodnych, aby zapobiec tworzeniu się lodu i pęknięciom w rurach.

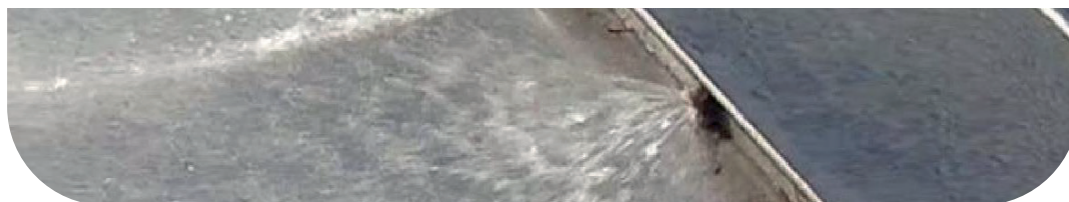


Dysze podczas pracy

Wyposażenie:

- materiał: stal szlachetna nierdzewna AISI 304;
- do użytku przez autokary, przyczepy turystyczne i kampery;
- mocowanie z regulowaną ramą, poziomowanie;
- syfon;
- rynna odpływowa z siatką ochronną;
- rynna montażowa.

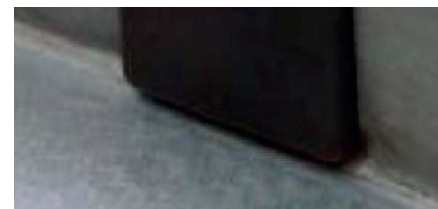

Klapka dyszy

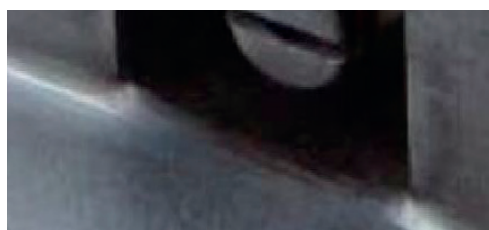

Dysza płucząca ze stali szlachetnej, odpornej na rdzę

Wyposażenie opcjonalne:

- CC-P-100-LAV System płuczący 5 dysz;
- CC-P-102-LAV System płuczący 11 dysz;
- CC-P-104-LAV System płuczący 21 dysz;
- CC-P-100-ICE System grzewczy;
- CC-P-102-ICE System grzewczy;
- CC-P-104-ICE System grzewczy.

CC Stacja serwisowa dla rynien ściekowych

Kolumny serwisowe mogą być używane jako alternatywa dla w pełni zautomatyzowanej stacji utylizacyjnej. Obsługa może odbywać się mechanicznie, ręcznie za pomocą przycisku, automatycznie za pomocą fotokomórki lub automatycznie za pomocą wrzutnika monet. Prawie wszystkie kolumny serwisowe są kompatybilne z opcjonalnymi systemami płukania. Kolumny mogą być wyposażone w krany i węże do ręcznego czyszczenia studzienek. Studzienki i kolumny są opcjonalnie dostępne z systemem przeciw zamarzaniu ICE, dzięki czemu można je stosować nawet w bardzo niskich temperaturach.

Do każdej kolumny dołączona jest instrukcja obsługi.



CC-S-210

WxSxG: 1200x630x460mm
Grubość: 1,2mm

Kolumna serwisowa Seria CC-S-210

Kolumna serwisowa wykonana ze stali nierdzewnej do sterowania studzienką poboru ścieków za pomocą fotokomórki. Fotokomórka kontroluje wstępne i końcowe czyszczenie studzienki używanych przez właścicieli kamperów, przyczep kempingowych i autokarów.

Możliwość konfiguracji z opcją czyszczenia kaset toaletowych. Szacht utylizacyjny samoczyszczący z dyszami rozpylającymi, sterowany przez fotokomórkę (CC-S-210-F) lub przycisk (CC-S-210-P).



Fotokomórka

Wyposażenie:

- materiał: stal szlachetna nierdzewna AISI 304;
- podłączenie węża do płukania kasety (nie zastępuje kolumny z wodą pitną);
- kran do płukania pojemników ½";
- przyłącze wody dla studzienki na ścieki; 1" w modelu CC-P-100, 1 ¼" w modelu CC-P-102 oraz 1 ½" w CC-P-104;
- zasilanie elektryczne 230V / AC.

Wyposażenie opcjonalne:

- CC-S-210-ICE System ogrzewania;
- CC-S-210-VAC Zawór rozdzielający;
- CC-S-210-VCS System oczyszczania kaset toaletowych;
- CC-S-210-VCS-F System oczyszczania kaset toaletowych z fotokomórką;
- CC-S-210-T Rama montażowa.

CC Kolumna czyszcząca dla kaset toaletowych z pojazdów rekreacyjnych i łodzi

Kolumna czyszcząca charakteryzuje się łatwością użycia. Jest obsługiwana przez przycisk nożny lub fotokomórkę, dzięki czemu unika się kontaktu z zanieczyszczonymi powierzchniami w możliwie największym stopniu.

Wylewka została specjalnie tak zaprojektowana, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych (zazwyczaj odpadów) do wewnątrz, co jest niezbędne do długotrwałej pracy i niskiej potrzeby jej konserwacji przy użytku w obiektach publicznych.

Zbiorniki wyposażone są w kran umożliwiający płukanie kaset toaletowych. Na życzenie, kolumny mogą być wyposażone w system grzewczy.



CC-V-304

WxSxG: 120x36x36mm
Grubość: 1,2mm

Kolumna czyszcząca CC-V-304

Kolumna czyszcząca dla wyjmowanych kaset toaletowych. Samoczyszcząca z 3 dyszami ze stali nierdzewnej aktywowanymi przez włącznik nożny (V-304-RP), fotokomórkę wykrywającą pojazd (V-304-F) lub przycisk czasowy (V-304-P). W celu uzupełnienia osprzętu, dostępny jest kran do płukania kasety.



Sterowanie nożne
V-304-RP



Sterowanie przyciskiem
V-304-RP



Fotokomórka
V-304-RP

Wyposażenie opcjonalne:

- CC-V304-ICE System grzejny;
- CC-V-304-T Rama montażowa.

Wyposażenie:

- materiał: stal szlachetna nierdzewna AISI 304;
- kłapka ochronna obsługiwana przyciskiem nożnym;
- przyłącze węża do płukania kasety (nie zastępuje kolumny ze świeżą wodą);
- kran do płukania pojemnika ½";
- zasilanie elektryczne 230V / AC dla V-304-P / -F.

Przyłącze kanalizacyjne dla szarych i czarnych ścieków

Sprawdzone przyłącze kanalizacyjne dla szarych i czarnych ścieków z zastosowaniem w miejscach postojowych z pełną obsługą serwisową. Pozwala na odprowadzenie wszystkich ścieków z przyczep i pojazdów kempingowych odpowiednio wyposażonych w odpływ szarych ścieków.

W tym celu użyte są membrany gumowe oraz ze stali nierdzewnej.

Kompletna jednostka może być zamontowana równo z podłożem i połączona z różnymi systemami odprowadzania wody.

Pokazane tutaj elastyczne elementy odpływu nie są dołączone.

Punkt łączeniowy dla ścieków



WxSxG: 320x320x320mm



Płyta adaptacyjna
do bezpośredniego
podłączenia kanalizacji



Jednostka z membraną
gumową i ze stali
nierdzewnej



Obudowa kolumny

Aby sprostać Państwa specjalnym wymaganiom nasze kolumny serwisowe dostępne są w różnych rozmiarach. Obudowa wewnętrzna składa się z pięciu kluczowych elementów, mocno ze sobą poskręcanych i wykonanych z polietylenu.



Możliwość podłączenia

Możliwe połączenie jedno- lub trójfazowe, od 16-400A. Gniazda CEE IP44 lub IP67 są dostępne w naszym asortymencie.

Dodatki

Oprócz naszych standardowych złączy oferujemy inne opcje, takie jak: wyjścia wody, telewizyjne i sieci komputerowej jako punkt połączenia do istniejącej już sieci telewizyjnej czy internetu.



Oświetlenie

Oprócz standardowych żarówek 2D 16W dostępna jest aktualizacja do klastra LED o mocy 3W. Obie opcje sterowane są przez fotokomórkę P12R. Dostępne jest również oświetlenie awaryjne zasilane bateryjnie.

Wybór materiału

Nasze standardowe obudowy są wykonane z odpornego na promieniowanie UV i wodę morską ABS i dostępne w kolorze niebieskim, czarnym i kości-słoniowej. Dostępne są też obudowy z efektem drewna i delikatną powierzchnią do wyboru z dużej palety kolorów. Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej lub malowanego proszkowo aluminium.

CC Inteligentna Karta

Operatorzy parkingów coraz częściej doceniają znaczenie rozliczeń opartych na zużyciu w zależności od wykorzystania różnych mediów.

Przy wciąż rosnących kosztach energii, szczególnie ważne jest upewnienie się, że klienci będą ją zużywać w sposób odpowiedzialny, a nie zbędny, np. ogrzewając nieużywane przyczepy kempingowe lub namiotowe przedsionki.

Przełożenie zużycia energii elektrycznej bezpośrednio na użytkownika jest jedną z najbardziej korzystnych metod. Dzięki najnowszym rozwiązaniom w tej dziedzinie i tak zwanemu inteligentnemu zapisowi, można szybko i łatwo uzyskać bezpośredni wgląd w dane energetyczne obiektu.

Pomoże to w podjęciu decyzji, jaki model płatności jest najbardziej odpowiedni dla Twojego miejsca.

Z poziomu komputera można:

- ustalać opłaty;
- konfigurować kartę RFID;
- określać terminy ważności pobytu klienta;
- udzielać uprawnień dostępu;
- uzyskać przegląd niewykorzystanych kredytów.

Kolumna pozwala na:

- wybór gniazdka;
- pobranie kredytów dla wybranego punktu poboru;
- pozostałe kredyty załadować na kartę.



Zasilanie elektryczne dla kamperów

Za pomocą tylko jednej kolumny głównej i dodatkowych słupów satelitarnych można zaopatrzyć w zasilanie elektryczne do 12 miejsc postojowych. W kolumnie głównej znajduje się panel dotykowy z opcjami sterowania dla maksymalnie 12 gniazd CEE. Można zintegrować 4 gniazda CEE w kolumnie głównej i kontrolować kolejne 8 gniazd CEE w słupach-satelitach.

Wyposażenie:

- innowacyjny panel dotykowy najnowszej generacji z maksymalnie 12 sterowanymi wyjściami;
- możliwość rozszerzenia o kolumny satelitarne z 1 do 4 gniazdami;
- główna kolumna z maksymalnie 4 zintegrowanymi gniazdami CEE;
- system płatności za pomocą RFID lub monet;
- rozliczenie według zużytych kWh;
- materiał ABS odporny na promieniowanie UV i wodę morską.



Kolumna-satelita z gniazdami CEE



Kolumna główna z systemem płatności RFID i panelem dotykowym

Opcje dodatkowe:

- oświetlenie otoczenia, zestaw 3W LED z fotokomórką;
- standardowe kolory: kość słoniowa, głęboka czerń, błękit oceaniczny (inne kolory dostępne na zamówienie);
- wykonanie: korpus z ABS-u w kolorze z efektem dębu
- Golden-Oak, obudowa Dibond w kolorze szarym metalicznym lub obudowa Woodland-Green w kolorze zielonym;
- pokrycie ze stali nierdzewnej; obudowa ze stali szlachetnej, nierdzewnej;
- płyta montażowa podstawy cynkowana ogniowo.

Kolumna poboru świeżej wody z czasowym poborem wody

- płyta podstawy wykonana z mosiądzu;
- zawór odcinający 15 mm;
- zawór zwrotny;
- mosiężny zawór wody ½" z przyłączem węża;
- wyłącznik RCBO 6A, 2-biegunowy;
- przełącznik z pierścieniem świetlnym dwukolorowym, zielonym i czerwonym;
- opcjonalne 2 przyciski do włączania/wyłączania;
- elektroniczny walidator monet;
- zamykana kaseta na monety;
- ilość wody swobodnie regulowana i sterowana czasowo;
- dostawa małych ilości wody (filizanka kawy);
- kolor: metalowo-szary.



WxSxG 1147x300x300mm

Warianty wyposażenia:

- oświetlenie: górna część kolumny oświetlona, zestaw LED 3W z fotokomórką P12R;
- system ogrzewania (ochrona przed mrozem i pękaniem rur, z termostatem i samoregulującymi przewodami grzejnymi);
- pokrycie ze stali nierdzewnej (obudowa ze stali szlachetnej odpornej na rdzę).



Podstawa-płyta montażowa

WxSxG 285x245x245mm



Oświetlenie 3W LED

Cała gama serii NB została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60592: w 1992 r. przez laboratorium badań ochrony środowiska Brytyjskiego Instytutu Norm i ma stopień ochrony IP65 przed wnikaniem kurzu i wody.



Kolumna ze świeżą wodą z czasowym poborem wody

Kolumna serwisowa NB3 dla świeżej wody lub szarych ścieków z przyłączem wody. Opcjonalnie, wpust kanalizacyjny z klapą ze stali nierdzewnej. Wpust jest połączony bezpośrednio z systemem kanalizacyjnym i umożliwia odprowadzanie ścieków szarych przez połączenie go węzłem z przyczepą poprzez klapę sprężynową wpustu studzienki. Dzięki możliwości otwarcia stalowej klapy, wpust jest łatwy w utrzymaniu.

WxSxG 1147x300x300mm



Warianty wyposażenia:

- oświetlenie: górna część kolumny oświetlona, zestaw 3W LED z fotokomórką P12R;
- system grzejny (ochrona przed mrozem i pękaniem rur, wyposażona w termostat i samoregulujące przewody grzejne);
- kratka odpływowa całkowicie ocynkowana z klapą ze stali szlachetnej.



Podstawa-płyta montażowa

WxSxG 285x245x245mm



Oświetlenie 3W LED



Kratka ściekowa ocynkowana z klapą ze stali szlachetnej

WxSxG 200x490x335mm

Szerokość 615mm w przypadku użycia kratki odpływowej z płytą montażową podstawy

Cała gama serii NB została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60592: w 1992 r. przez laboratorium badań ochrony środowiska Brytyjskiego Instytutu Norm i ma stopień ochrony IP65 przed wnikaniem kurzu i wody.

CC Kolumna serwisowa dla miejsc postojowych seria NB



Kolumny serwisowe serii NB

Najpopularniejsze kolumny serwisowe z naszej oferty, przeznaczone dla miejsc kempingowych pochodzą z serii NB. Oferują stabilność, trwałość i styl w łatwej do instalacji i utrzymaniu obudowie. Oferujemy cztery różne rozmiary, przy czym rozmiar 3 jest obecnie najbardziej popularny w branży turystycznej. Rozmiary 1 i 2 używane są głównie do słupów oświetleniowych lub kolumn satelitarnych. Rozmiar 4 jest przeznaczony do tworzenia głównych jednostek dystrybucyjnych.

Wewnętrzna obudowa kolumn serii NB jest wykonana z polietylenu, natomiast obudowa zewnętrzna z ABS odpornego na promieniowanie UV i wodę morską. Ta kompozycja zapewnia wysoką stabilność pod względem promieniowania UV i odporność na zarysowania, jak również wytrzymałość i odporność na korozję.

Standardowe kolory w tej wersji to kość słoniowa, niebieski lub czarny. Oferujemy również inne kolory w alternatywnych materiałach jak zielony lub dębowy.

WxSxG 1147x300x300mm



Warianty wyposażenia

Energia elektryczna (z licznikiem energii elektrycznej i bez niego), przyłącze wody. Podłączenie TV i LAN. Oświetlenie otoczenia poprzez diody LED.



WxSxG 285x245x245mm

Podstawa-płyta montażowa

Nasza ocynkowana płyta montażowa podstawy służy do łatwego i profesjonalnego montażu kolumn serwisowych. Cztery spawane, dwustronne zespórki M10 gwarantują dokładne połączenie między fundamentem a kolumną. Może być również użyta do kratki odpływowej.

Kratka kanalizacyjna ocynkowana z klapą ze stali szlachetnej

Kratka kanalizacyjna używana jest w połączeniu z naszą płytą montażową i kolumną serwisową z przyłączem wody. Wpust kanalizacyjny jest podłączony bezpośrednio do przyłącza ścieków. Szara woda może być usuwana za pomocą węża. Wpust ma sprężynową klapę. Dodatkowo posiada klapę rewizyjną, którą zabezpieczają trójkątne śruby.

WxSxG 200x490x335mm

Szerokość 615mm w przypadku użycia kratki odpływowej z płytą montażową podstawy

Cała gama serii NB została przetestowana zgodnie z normą BS EN 60592: w 1992 r. przez laboratorium badań ochrony środowiska Brytyjskiego Instytutu Norm i ma stopień ochrony IP65 przed wnikaniem kurzu i wody.



CC-TT2FE

Podwójne wejście typu Turing. UV-odporne.

Wyposażenie:

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 2x30mA;
- wyłącznik instalacyjny 2x16A;
- gniazdo CEE 2x16A 230V IP44;
- klapa funkcji reset: IP65.

WxSxG 240x190x90mm

CC-TT2FE MM

Podwójne wejście typu Turing z licznikiem poboru prądu. UV-odporne.

WxSxG 1147x300x300mm

Wyposażenie:

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 2x30mA;
- wyłącznik instalacyjny 2x16A;
- licznik poboru energii elektrycznej 2x45A;
- gniazdo CEE 2x16A 230V IP44;
- klapa funkcji reset: IP65.



CC-S1FE

Pojedyncze wejście turing poprzez gniazdo CCE lub dławnicę kablową. UV-odporne.

Wyposażenie:

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 16A;
- gniazdo CEE 2x16A 230V IP44;
- klapa funkcji reset: IP65.

WxSxG 1147x300x300mm

CC-SS2FE MM

Pojedyncze wejście turing poprzez gniazdo CCE lub dławnicę kablową. UV-odporne. Z licznikiem poboru energii elektrycznej.

Wyposażenie:

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 16A;
- licznik prądu 45A;
- gniazdo CEE 16A 230V IP44;
- klapa funkcji reset IP65.

WxSxG 240x190x90mm



Przedstawione tutaj produkty dostępne są z licznikami energii elektrycznej i bez nich. Powszechnie stosowaną praktyką jest wyposażanie prywatnie zakupionych miejsc wypoczynkowych w liczniki energii elektrycznej. Standardowe opłaty urlopowe są zwykle naliczane według stawki ryczałtowej i dlatego nie są wyposażone w liczniki prądu.



WxSxG 240x190x90mm

CC-S1F bez licznika prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez gniazdo CCE lub dławnicę kablową. UV-odporne.

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 16A;
- gniazdo CEE 16A 230V IP44.



WxSxG 315x235x135mm

CC-S2 z licznikiem prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez gniazdo CCE lub dławnicę kablową. Posiada zamykane drzwiczki. UV-odporne.

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 16A;
- licznik prądu 45A;
- gniazdo CEE 16A 230V IP44.

CC-SS2F z licznikiem prądu 16A/32A

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez gniazdo CCE z napięciem 16A lub 32A jeśli istnieje potrzeba zapewnienia wyższego napięcia. UV-odporne.

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 16A/32A;
- licznik prądu 45A;
- gniazdo CEE 16A/32A 230V IP44;
- klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x220x120mm



CC-SS2F TVT z licznikiem prądu 16A/32A

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home poprzez gniazdo CCE z napięciem 16A lub 32A. Dodatkowe wejście TV na spodzie dla DVBT i satelity. UV-odporne.

- typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 16A/32A;
- licznik prądu 45A;
- wejścia DVBT i satelitarne;
- gniazdo CEE 16A/32A 230V IP44;
- klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x380x120mm





CC-R1 z licznikiem prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home z napięciem do 80A. UV-odporny.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 80A;
- klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 315x235x135mm



CC-RR1F z licznikiem prądu

Pojedyncze złącze typu Mobile-Home z napięciem do 80A. UV-odporny.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 80A;
- klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x220x120mm

CC-R2 z licznikiem prądu

Podwójne złącze typu Mobile-Home. Drzwiczki zamykane za pomocą klucza. Główny wyłącznik zasilania w drzwiczkach.

WxSxG 425x310x160mm



CC-R8 z licznikiem prądu

Ośmiokrotne złącze typu Mobile-Home z napięciem do 60A. Drzwiczki zamykane na klucz. Klasa ochrony IP56. Główny włącznik zasilania w drzwiczkach.

Montaż ścienny lub na cokole. Cokół montażowy dostępny jako opcja dodatkowa.

WxSxG 728x515x250mm

CC-TT2FL/3FL/4FL z oświetleniem

2/3/4- krotne wejście dla miejsc postojowych z oświetleniem Napięcie do 16A. UV-odporne.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 2x/3x/4x30mA;
- wyłącznik instalacyjny 2x/3x/4x -16A;
- gniazdo CEE 2x/3x/4x -16A 230V IP44;
- klapka funkcji reset: IP65;
- 9W kontrolka niskiego poziomu energii.

WxSxG 300x220x120mm

Kombinacja zasilania energią elektryczną i przyciemnionym światłem. Sterowane fotokomórki. Cała jednostka jest ocynkowana do wysokości 1,7m. Zamontowany drążek montażowy.



CC-TT2F/3F/4F

2/3/4 -krotne wejście dla miejsc postojowych z napięciem do 16A. UV-odporne.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 2x/3x/4x30mA;
- wyłącznik instalacyjny 2x/3x/4x -16A;
- gniazdo CEE 2x/3x/4x -16A 230V IP44;
- klapka funkcji reset: IP65.

WxSxG 300x220x120mm

Dodatkowo dostępny drążek umożliwiający montaż na wysokości 500 mm.

CC-T3 zamykane

3-krotne wejście dla miejsc postojowych. Napięcie do 16A. UV-odporne.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 3x30mA;
- wyłącznik instalacyjny 3x -16A;
- gniazdo CEE 3x -16A 230V IP44.

Wyłącznik automatyczny zamknięty na klucz. Możliwość przypisania autoryzacji dostępu np. dla personelu.



CC-TT2FMM z licznikiem prądu

2/3/4 - krotne wejście dla miejsc postojowych z napięciem do 16A. UV-odporne.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny -16A.
- licznik prądu 2x45A;
- gniazdo CEE 3x -16A 230V IP44;
- klapka funkcji reset: IP65.

Gwałtowny wzrost zużycia energii elektrycznej na nowoczesnych miejscach postojowych i w parkach kempingowych zwiększa zapotrzebowanie na dostęp do energii elektrycznej z użyciem jej liczników. Jednostka zapewnia większą kontrolę nad zasobami energii elektrycznej i przekazuje odwiedzającym odpowiedzialność za kontrolę zużycia energii.





Dystrybutor stacjonarny

Specjalne stacyjne stacje dystrybucyjne są zaprojektowane dla możliwości użycia różnych przekrojów poprzecznych przewodów dochodzących czy wychodzących.

Stacja dystrybucji może być wyposażona w szeroką gamę wyłączników głównych, różnicowoprądowych czy wyłączników instalacyjnych

Każda stacja dystrybucyjna może być zaprojektowana i skonfigurowana według indywidualnych potrzeb i wymagań

Dystrybutor do elastycznego użytku

Stacjonarna lub mobilna stacja do dystrybucji energii na potrzeby imprez okolicznościowych odbywających się w budynkach lub na zewnątrz.


Dostępne są podłączenia jedno- i trójfazowe. Indywidualnie wyposażone.

Ocynkowane ramy mogą być dostarczane w celu łatwego montażu i demontażu podczas imprez.



System Kontrola inteligentna moduł przesyłu fal radiowych:

- zdalny odczyt licznika i aktywacja/deaktywacja gniazd elektrycznych specjalnie dla miejsc kempingowych;
- transmisja danych drogą radiową lub kablową;
- zgodny ze zużyciem rachunek za energię elektryczną zamiast zryczałtowanej stawki;
- rosnąca świadomość konsumentów, jeśli chodzi o zużycie;
- unikanie niegospodarnego zużycia na koszt operatora;
- ograniczenie ciągłej pracy nagrzewnic lub innych odbiorników energochłonnych;
- uczciwe fakturowanie, każdy płaci za właściwe zużycie;
- nieautoryzowane użycie energii elektrycznej jest eliminowane przez zdalne uruchomienie lub blokadę gniazda;
- oszczędność kosztów i czasu, brak konieczności odczytu energii elektrycznej na miejscu;
- akceptacja i zrozumienie wśród gości dzięki uczciwym rozliczeniom.

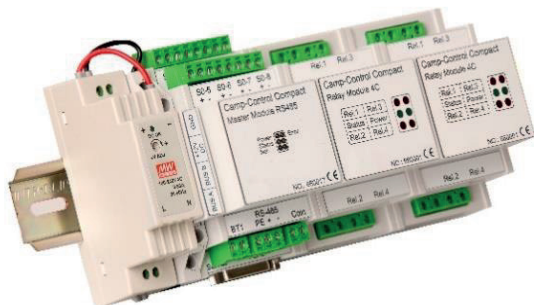

Zalety:

- transmisja drogą radiową. Przewód PowerLine lub kabel, bezpieczna transmisja danych;
- brak konieczności dodatkowych prac budowlanych, ponieważ transmisja odbywa się drogą radiową lub za pośrednictwem istniejącej sieci energetycznej;
- łatwy w użyciu, odczyt licznika oraz uruchamianie/blokada poprzez przycisk;
- wyświetlanie zużycia w kW/h z obliczeniem kosztów w €;
- interfejs do różnych systemów zarządzania miejscami kempingowymi, oprogramowanie wielojęzyczne;
- istniejące szafy dystrybucyjne można w razie potrzeby doposażyć;
- dostępne kombinacje od 1 do 32 gniazd na szafę rozdzielczą;
- możliwość rozbudowania systemu do 1000 miejsc parkingowych i więcej;
- szafy dystrybucyjne mogą być również dostarczane w formie przygotowanej do późniejszej rozbudowy;
- opłacalne rozwiązanie, szybka amortyzacja, system już wielokrotnie instalowany w Niemczech.



Jednostka przyłączeniowa dla pól namiotowych

Jednostka przyłączeniowa dla namiotów. Jest ona używana przez operatorów pól namiotowych od lat 80-tych. Od tego czasu nie tylko jakość namiotów, ale także oczekiwania obozowiczów bardzo się zmieniły i są oni o wiele bardziej wymagający.

- Typ ochrony: IP56;
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA;
- wyłącznik instalacyjny 10A wtyczka;
- wyłącznik instalacyjny 6A oświetlenie;
- 5m przewód oświetlenia;
- gniazdo CEE 2x;
- wtyczka CEE 16A 230V;
- klapka funkcji reset: IP65.



Kolumny oświetleniowe serii NB

Aby uzupełnić naszą ofertę kolumn kempingowych, oferujemy również kolumny oświetleniowe dostosowane do norm i standardów w każdym obszarze Państwa działalności.

Części boczne i górna pokrywa wykonane są z tworzywa ABS. Charakteryzuje się ono wysoką odpornością na promieniowanie UV, a wykończenie zapewnia doskonałą odporność na zarysowania. Panele boczne są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, np. niebieski, czarny lub kość słoniowa. Z innego materiału można również wybrać panel o efekcie drewna.

Dostępne wymiary:

<u>Wysokość:</u>	<u>Szerokość:</u>	<u>Głębokość:</u>
<u>582mm</u>	<u>180mm</u>	<u>1132mm</u>
<u>832mm</u>	<u>180mm</u>	<u>180mm</u>
<u>1132mm</u>	<u>180mm</u>	<u>180mm</u>



Słupek oświetleniowy Deco

Słupek oświetleniowy Deco charakteryzuje się niskim natężeniem oślepiającego światła. Jest solidny i ma klasyczny wygląd. Wyposażony w diody LED, dostępny z różnymi lampami. Możliwość wyboru opcji funkcji awaryjnej i fotokomórki. Wytworzone z odlewów aluminium.

- Wydajność świetlna 86,7 lm / W;
- 2000-4200k (HID) 4000K (LED);
- żywotność 50 000 godzin L70;
- symetryczne rozproszenie światła;
- wariant funkcji awaryjnej;
- opcjonalna fotokomórka.

W 1000mm G 186mm



Słupek oświetleniowy Titan

Dzięki nowoczesnej konstrukcji słupki świetlne Titan są optymalnie dostosowane do zastosowań komercyjnych. Przedstawiony tutaj produkt posiada wybitny przez prasę aluminiowy korpus z wykończeniem w efekcie drewna i głowicę ze stali nierdzewnej z wewnętrznymi otworami wentylacyjnymi. Dostępna jest również opcja wykończenia ze stali nierdzewnej.

Wysokość całkowita 1000 mm, dostępna również o wysokości 750 mm.

W zestawie znajduje się energooszczędna lampka 23W. W razie potrzeby dostępna jest również opcja z fotokomórką.

W 1000mm G 135mm



Woodland 800

Wykonana z afrykańskiego drewna twardego o nazwie „Opepe” to kolumna oświetleniowa Woodland 800. Dostarczamy ją w stanie bez wcześniejszej obróbki. Dzięki temu mają Państwo możliwość podziwiać naturalny wygląd tego afrykańskiego, specjalnego drewna, które z biegiem czasu będzie się zmieniać ze względu na panujący klimat. W ramach potrzeb możecie poddać to drewno dalszej obróbce, tak aby pasowało kolorem do warunków otoczenia, w jakim się znajduje.

Wbudowana oprawa oświetleniowa jest zasilana lampą PL9 o małej mocy. Dostęp do kabli odbywa się za pomocą zdejmowanych przednich paneli słupka. Z ocynkowaną stopą do bezpiecznego mocowania.

WxSxG 800x140x140mm



Woodland 360°

Również Woodland 360 Lightpost jest wykonany z afrykańskiego twardego drewna o nazwie „Opepe”.

Słupek sterowniczy wyposażony jest w dojsię serwisowe i pokrywę, za którą znajduje się linia zasilająca.

Podświetlana głowica kolumny jest zasilana lampą 2D 16W, równocześnie oferowana jest też opcja z oświetleniem LED.

Z ocynkowaną stopą do bezpiecznego montażu.

WxSxG 970x170x170mm



Słupek oświetleniowy Lincoln


Oprawa z odlewanego aluminium z przezroczystym kloszem z poliwęglanu i unikalnym zintegrowanym odbłyśnikiem stożkowym.

Prawdopodobnie jedna z najbardziej wytrzymałych kolumn w naszej ofercie.

Płyta montażowa podstawy dostępna jako opcja dodatkowa.

Oświetlenie: lampa 26W TC-T.

W: 1050mm G: 200mm

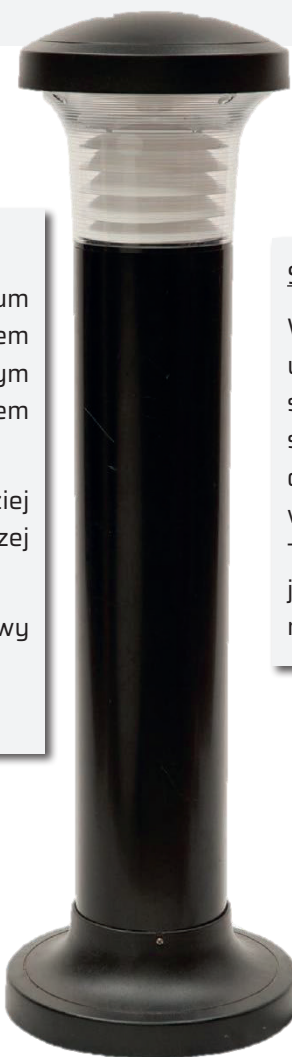

Słupek oświetleniowy Leuchtturm

Wykonana z odpornego na uderzenia PCV z poliwęglanową soczewką Fresnela, ta kolumna świetlna przekonuje doskonałym oświetleniem przy minimalnie w górę promieniującym świetle. Transmisja światła skierowana jest w dół. Dostarczana jest z płytą montażową i lampą 42W.

W: 1301mm G: 150mm



Słupki oświetleniowe S1100 & S800 LED

Nasze nowe niestandardowe kolumny oświetleniowe LED łączą styl, jakość i dożywoćnią gwarancję na korozję. Specjalna formuła żywicy syntetycznej zastosowana przy ich produkcji umożliwia niemal bezobsługowe użytkowanie.

Wcześniej zabarwione, zapewniają wysoką odporność na promienie UV i wytrzymują najtrudniejsze warunki środowiskowe.

Wykorzystuje napięcie 230V. Głowica wyposażona jest w klaster LED o mocy 7W lub 10W. Zapewnia świeże oświetlenie LED w chłodnej barwie bieli.

Płyta montażowa podstawy dołączona jest do zestawu.

Produkt ten kierowany jest do miejsc wymagających nowoczesnych oświetleń. Jeśli chcesz nadać swojemu miejscu współczesny wygląd, powinno to być twoim wyborem.

<u>Wysokość:</u>	<u>Zasięg głowicy:</u>	<u>Długość stopy:</u>
800mm	150mm	245mm
1100mm	150mm	245mm

e-Charge

Nasz najnowszy produkt to stacja ładowania e-Charge dla pojazdów elektrycznych. Jest to rozwiązanie dla pojedynczego miejsca zgodne ze standardami przemysłu. Posiada mechaniczne połączenie i wyposażenie przeznaczone specjalnie dla rynku pojazdów elektrycznych.

Jednofazowe, szybkie ładowanie przez wtyczkę Typ 2 o mocy 7 kW. System ładowania oparty o wtyczkę Mode 3. Zasięg dla każdej godziny ładowania około 50 km.

Stan ładowania sygnalizowany jest kolorową diodą LED. Wyposażony w stacyjkę.



Dodatkowe wyposażenie:

- Wtyczka Typ 2 IEC62196;
- natężenie prądu opcjonalnie 16A (3,6kW) lub 32A (7,2kW);
- Mode 3 IEC61851-1 wtyczka systemu ładowania dla pojazdów elektrycznych z pilotem i kontrolą kontaktu;
- wskaźnik kontroli ładowania LED;
- wyłączniki nadprądowe łatwo dostępne przez przezroczystą klapę;
- włącznik/wyłącznik gniazda.





e-Charge

Nasz najnowszy produkt to stacja ładowania e-Charge dla pojazdów elektrycznych. Jest to rozwiązanie dla pojedynczego miejsca zgodne ze standardami przemysłu. Posiada mechaniczne połączenie i wyposażenie przeznaczone specjalnie dla rynku pojazdów elektrycznych.

Jednofazowe szybkie ładowanie dzięki przewodowej wtyczce do ładowania. Zasięg dla każdej godziny ładowania około 50 km.

Stan ładowania sygnalizowany jest kolorową diodą LED. Wyposażony w stacyjkę.



Dodatkowe wyposażenie:

- Wtyczka Typ 2 IEC62196;
- natężenie prądu opcjonalnie 16A (3,6kW) lub 32A (7,2kW);
- Mode 3 IEC61851-1 wtyczka systemu ładowania dla pojazdów elektrycznych z pilotem i kontrolą kontaktu;
- wskaźnik kontroli ładowania LED;
- wyłączniki nadprądowe łatwo dostępne przez przezroczystą klapę;
- włącznik/wyłącznik gniazda.

CC Inteligentna karta:

- bezgotówkowe korzystanie z wyposażenia na polach kempingowych, placach postojowych i przystaniach;
- bezdotykowa technologia RFID;
- wykorzystywana przy korzystaniu z prysznicu, pralek itd.;
- autoryzacja dostępu z możliwością kontroli uprawnieniami;
- sterowanie szlabanem dla różnych systemów kontroli wjazdu;
- różne terminale płatnicze dla rozliczeń za miejsce postojowe lub biwakowe, zwrot karty i środków, płatności gotówką lub kartą debetową;
- prosta i samodzielna regulacja cen i funkcji urządzenia
- Wsparcie dla wielu języków;
- wielomiejscowe, łatwe w użyciu oprogramowanie komputerowe ze statystykami rezerwacji i kontrolą szlabanów dostępu;
- kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania miejscami kempingowymi naszych partnerów.



Terminale dla kart służące do doładowania kredytów, wydawania i odbioru kart, a także rozliczania opłat za parkowanie i miejsca namiotowe.



CC Inteligentna karta:

- wniesienie opłat za miejsca postojowe i namiotowe za pomocą monet, banknotów lub karty debetowej;
- możliwość dostosowania do pięciu kategorii cenowych, rozliczenie opłat klimatycznych;
- wydanie karty wraz z opłaconymi kredytami i wpłatą depozytu za kartę;
- odbiór karty wraz ze zwrotem pozostałego salda jak również wypłatą depozytu;
- pamięć obsługuje do 180 kart, opcjonalnie również więcej;
- wyświetlanie pozostałego salda kart;
- wydruk paragonu dla każdej transakcji płatniczej;
- wielojęzyczny interfejs użytkownika -D, GB, NL F, ES, DK, inne na życzenie;
- ceny depozytów kart i miejsc parkingowych/namiotowych dowolnie regulowane przez operatora;
- zasoby dla zwrotu należności w zależności od typu 350,- € do 1600,- €;
- prosta i intuicyjna obsługa za pomocą przycisków ze stali nierdzewnej;
- niezwykle jasny kolorowy wyświetlacz o przekątnej 6,5" lub 8,4" dostosowany do użytku na zewnątrz;
- możliwość pobrania wszystkich danych rozliczeniowych z urządzenia lub poprzez e-mail;
- solidna obudowa ze stali lub stali szlachetnej do montażu podtynkowego lub jako jednostka wolnostojąca;
- załadunek z tyłu, oświetlenie LED na życzenie;
- fronty dostępne w różnych kolorach RAL w zależności od typu urządzenia;
- moduł przeglądarki internetowej z analizą obłożenia miejsc postojowych dostępny jako opcja dodatkowa.

Terminal kontroli

Bankomat z funkcją wydawania i odbioru karty jak też płatnościami za miejsce. Jako wariant do zabudowy lub wolnostojący.

Zasilanie 230V / AC. Pobór mocy ok. 60 W.

Typ:	Wysokość:	Szerokość:	Głębokość:
IV/W	760mm	600mm	350mm
IV/S	1665mm	715mm	350mm
V/S	1665mm	765mm	400mm

Terminale płatnicze do meldowania i wymeldowania oraz doładowania karty. Sprzedaż i zamówienia na butki i inne produkty. System online i interfejs dla dokonywania rezerwacji.



Warianty rozmiarów i waga dostępne na zapytanie.

Zasilanie: 230V / AC

Pobór mocy: ok. 60W

CC Terminal inteligentnej kontroli:

- ekran dotykowy 12" lub 20" z opcją podglądu widoku miejsca i jego wyboru;
- meldowanie i wymeldowanie gości;
- zapłata za miejsca postojowe i namiotowe;
- pełne określanie cen odbywa się za pomocą adaptacyjnego oprogramowania do rezerwacji, np. „Easy camp”;
- wydawanie kart z doładowanymi kredytami i wpłaconym depozytem;
- odbiór karty z wypłatą niewykorzystanych kredytów za pomocą zwrotów na kartę płatniczą;
- dodatkowa funkcja np. dostawa butek lub sprzedaż innych produktów i usług;
- możliwe połączenie z systemem kamer i szlabanów;
- pamięć obsługuje do 150 kart, opcjonalnie również więcej;
- wyświetlenie kredytów pozostałych kredytów na karcie;
- wydruk paragonu dla każdej transakcji płatniczej;
- wielojęzyczny interfejs użytkownika -D, GB, NL F, ES, DK, inne na życzenie;
- prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego;
- bardzo jasny wyświetlacz, szczególnie odpowiedni do użytku na zewnątrz;
- wysyłanie przez e-mail danych rozliczeniowych i komunikatów o błędach;
- solidna obudowa ze stali malowanej proszkowo lub ze stali szlachetnej, do montażu podtynkowego lub jako samodzielna jednostka;
- fronty dostępne w różnych kolorach RAL w zależności od typu urządzenia.

Pozostałe środki i okres ważności.

CC660063 Inteligentna kontrola:

- wyświetlanie instrukcji dla użytkownika i pozostałych kredytów;
- tekst wyświetlany w kilku językach;
- obudowa odpowiednia do montażu pod- i natynkowego;
- wodoodporny zgodnie z klasą ochrony IP-66;
- front wykonany z odpornego na uderzenia i zarysowania szkła akrylowego;
- opcjonalnie dostępny w różnych kolorach RAL;
- zasilanie 230V / AC. Pobór mocy ok. 2W.



Wysokość:

200mm

Szerokość:

120mm

Głębokość:

60mm

Kontrola dostępu dla bezpłatnego lub płatnego dostępu z różnymi uprawnieniami.
Zastosowanie: myjnie, sauny, łaźnie rodzinne, miejsca utylizacji.

CC660063 Inteligentna kontrola:

- wyświetlanie instrukcji dla użytkownika i pobranych środków;
- tekst wyświetlany w kilku językach;
- indywidualnie definiowane prawa dostępu dla różnych obiektów;
- możliwość kombinacji różnych praw dostępu;
- możliwość ustawienia bezpłatnego lub płatnego prawa dostępu;
- dwa regulowane czasy blokady, np. cisza nocna;
- dwie różne taryfy dla różnych typów gości;
- sprawdzanie okresu ważności karty;
- blokowanie kart;
- proste i samodzielne dostosowywanie cen za pomocą karty konfiguracyjnej;
- tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą oprogramowania komputerowego;
- wyjście dla przekaźnika do sterowania elektrycznym mechanizmem otwierania drzwi;
- obudowa odpowiednia do montażu pod- i natynkowego;
- wodoodporny zgodnie z IP-66;
- front z odpornego na uderzenia i zarysowania szkła akrylowego;
- urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL.



CC660050 Inteligentna karta dostępu & CC660051 Inteligentna karta dostępu wersja Compact

Zasilanie CC660050 230V/AC

Zasilanie CC660121 12-24V AC o. DC. lub 12-24V DC.

Pobór mocy ok. 2W

<u>Wysokość:</u>	<u>Szerokość:</u>	<u>Głębokość:</u>	
200mm	120mm	60mm	CC660050
120mm	120mm	37mm	CC660121

Sterowanie pralką i suszarką z rozliczaniem według czasu i indywidualnym obciążeniem karty. Zastosowania: pralki, suszarki bębnowe itp.

CC Inteligentna karta Sterowanie pralką i suszarką:

- wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych kredytów;
- tekst wyświetlany w kilku językach;
- obciążenie karty kwotą za cały proces mycia lub suszenia w momencie, gdy karta znajduje się w urządzeniu;
- nadaje się do konwencjonalnych lub przemysłowych pralek i suszarek bębnowych;
- możliwa krótkotrwała aktywacja maszyny w celu wyciągnięcia prania po zakończeniu programu;
- proste i niezależne dostosowywanie cen za pomocą karty konfiguracyjnej;
- tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą oprogramowania komputerowego;
- wyjście dla przekaźnika sterującego stycznikiem obciążenia aktywnej maszyny;
- obudowa przystosowana do montażu pod- i natynkowego, wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP-66;
- front z odpornego na uderzenia i zarysowania szkła akrylowego;
- urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL.

CC660064 & CC660066 Inteligentna karta

Inteligentna karta Typ C CC660064 standardowe pralki

Inteligentna karta Typ I CC660066 pralki przemysłowe

Zasilanie CC660050 230V/AC

Pobór mocy ok. 2W



Wysokość:

200mm

Szerokość:

120mm

Głębokość:

60mm

Sterowanie natryskiem dla rozliczania według zużycia wody lub czasu z systematycznym obciążaniem karty. Obszary zastosowania: natrysk, płukanie, umywalka.

CC Inteligentna karta Sterowanie natryskiem Typ K:

- wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych kredytów;
- tekst wyświetlany w kilku językach;
- podświetlany uchwyt na karty, dostępny również dla breloków RFID;
- funkcja Start/Stop za pomocą opcjonalnego przycisku;
- możliwość konfiguracji kwoty rozliczenia w przyrostach co 5 centów;
- opcje podłączenia do wodomierza i monitora przepływu;
- prosta i samodzielna regulacja cen za pomocą karty konfiguracyjnej;
- możliwość tworzenia indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą oprogramowania komputerowego;
- dowolnie regulowane płukanie higieniczne, długość i czas płukania;
- dwa przekaźniki do sterowania zaworem elektromagnetycznym i oświetleniem kabiny prysznicowej;
- obudowa przystosowana do montażu pod- i natynkowego, wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP-66;
- odporny na uderzenia i zarysowania front ze szkła akrylowego;
- urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL.

CC660059 & CC660061 Inteligentna karta

Inteligentna karta typ K LCD sterowanie natryskiem CC660059 z uchwytem na kartę.

Inteligentna karta typ K/ST LCD sterowanie natryskiem CC660061 z uchwytem na kartę oraz przyciskiem Start/Stop.

Zasilanie 12-24V AC lub DC

Pobór mocy ok. 2W



Wysokość:

200mm

Szerokość:

120mm

Głębokość:

60mm

Sterowanie natryskiem dla rozliczania według zużycia wody lub czasu z systematycznym obciążaniem karty. Obszary zastosowania: natrysk, płukanie, umywalka.

CC Inteligentna karta Sterowanie natryskiem Typ E:

- wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych kredytów;
- tekst wyświetlany w kilku językach;
- pobór kwoty należnej za pełen cykl natrysku w czasie, gdy karta znajduje się w urządzeniu;
- funkcja Start/Stop za pomocą opcjonalnego przycisku;
- opcje podłączenia do wodomierza i monitora przepływu;
- prosta i samodzielna regulacja cen za pomocą karty konfiguracyjnej;
- tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą oprogramowania komputerowego;
- łatwo regulowane higieniczne płukanie, długość i czasy płukania;
- dwa przełączniki do sterowania zaworem elektromagnetycznym i oświetleniem kabiny prysznicowej;
- obudowa przystosowana do montażu pod-inatynkowego, wodoodporna zgodnie z klasą ochrony IP-66;
- odporny na uderzenia i zarysowania front ze szkła akrylowego;
- urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL;
- dostępne również jako urządzenie kombinowane dla 4 lub 6 pryszniców.



CC660060 Inteligentna karta

Sterowanie natryskiem LCD

Napięcie 12-24V AC oder DC.

Pobór mocy ok. 2W

CF-Natrysk urządzenie 4 kanałowe LCD-230V CC660113

CF-Natrysk urządzenie 6 kanałowe LCD-230V CC660114

Wysokość:

200mm

Szerokość:

120mm

Głębokość:

60mm

CC Inteligentna karta

Kontrola szlabanów dostępu wersja Offline

Kontrola bramek bezpłatnego lub płatnego wjazdu z możliwością nadania różnych uprawnień.
Obszary zastosowania: Bramka wjazdu/wyjazdu.



CC Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline:

- wyświetlanie instrukcji użytkownika i pozostałych kredytów;
- tekst wyświetlany w kilku językach;
- indywidualnie definiowane prawa dostępu dla różnych obszarów;
- możliwość ustawienia bezpłatnego lub płatnego użytkownika;
- dwa regulowane czasy blokady, np. na noc i popołudniowy odpoczynek;
- funkcja anti-passback przeciwko możliwości podwójnego wjazdu;
- dwa plany kosztów dla różnych typów gości;
- możliwość sprawdzenia okresu ważności karty;
- blokowanie kart;
- wydanie i zwrot kart (przy urządzeniach typu TII);
- prosta i samodzielna korekta cen;
- posiada kartę konfiguracyjną;
- tworzenie indywidualnej karty konfiguracyjnej za pomocą oprogramowania komputerowego;
- wyjście dla przekaźnika do sterowania bramką;
- wejście do przesyłu przez styk z pętlą indukcyjną;
- aluminiowa obudowa dostępna w dwóch wersjach, lakierowana proszkowo;
- zestaw instalacyjny dostępny również dla kolumn innych producentów.
- urządzenie opcjonalnie dostępne w różnych kolorach RAL.

	<u>Wysokość:</u>	<u>Szerokość:</u>	<u>Głębokość:</u>
T I	1020mm	145mm	145mm
T II	700mm	300mm	250mm

CC660101 & CC660102 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline

Typ T I CC660101 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline

Typ T II CC660102 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja offline z modułem wydania kart i zwrotu

Napięcie 12-24V AC oder DC


Pobór mocy ok. 2W

Obszary zastosowania: Do czytania i zapisywania danych na kartach transponderów RFID i breloków zbliżeniowych.

CC Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online:

- diody LED (czerwone/zielone) i urządzenie sygnalizacyjne do wskazywania stanu poprzez pomoc głosową;
- indywidualnie definiowane prawa dostępu dla różnych obszarów;
- dwa regulowane czasy blokady, np. na noc i popołudniowy odpoczynek;
- funkcja anti-passback przeciwko możliwości podwójnego wjazdu;
- dwa plany kosztów dla różnych typów gości;
- sprawdzanie okresu ważności kart;
- blokowanie kart;
- rejestrowanie wszystkich operacji bramki;
- jedno wyjście dla przełącznika sterowania bramką;
- wejście dla przesyłu przez styk z pętlą indukcyjną;
- połączenie danych za pomocą dwużyłowej magistrali (RS-485);
- zestaw montażowy dostępny dla kolumn innych producentów, klasa ochrony IP-66.

<u>Typ:</u>	<u>Wysokość:</u>	<u>Szerokość:</u>	<u>Głębokość:</u>
Do zabudowy	155mm	180mm	37mm
T II	1020mm	145mm	145mm

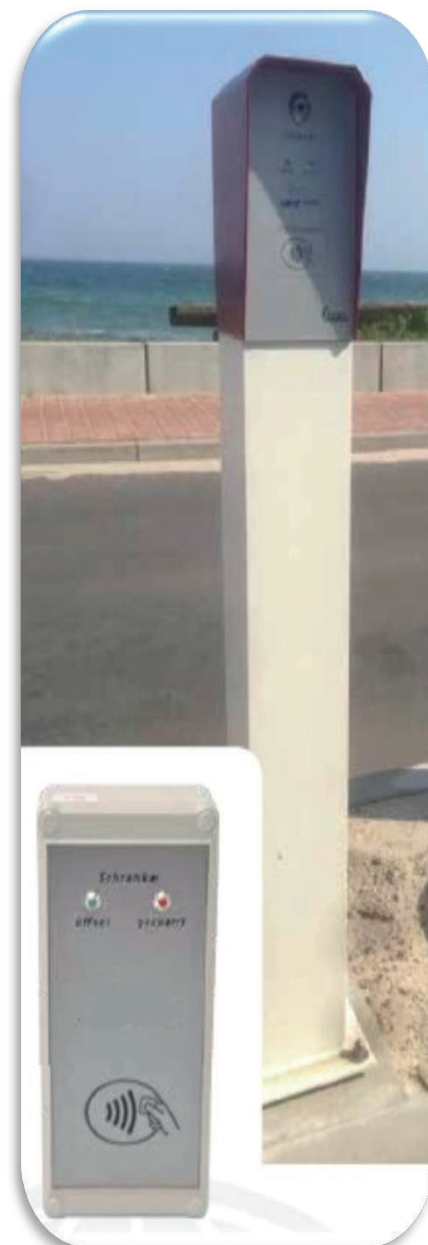

CC660067 & CC660104 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online

Jednostka do zabudowy CC660067 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online

Typ T I CC660104 Inteligentna karta Kontrola bramek dostępu wersja online (kolumna)

Napięcie 230V/AC lub 12-14V AC/DC

Pobór mocy 2W

Obszary zastosowania: Do czytania i zapisywania danych na kartach transponderów RFID i breloków zbliżeniowych.

CC Inteligentna karta Stacja doładowania RFID:

- obudowa konsoli z diodą LED czerwoną/zieloną do wyświetlania aktualnego stanu;
- akustyczne odpowiedź po każdym zapisie;
- odporna na zarysowania powierzchnia z tworzywa sztucznego;
- ze złączem USB lub RS-232.



CC663000 & CC663002 Inteligentna karta Stacja doładowania RFID

Stacja doładowania RFID CC66300 z interfejsem RS-232

Stacja doładowania RFID CC66300 z wejściem USB

Napięcie 5V DC poprzez USB lub zasilanie sieciowe

Pobór mocy ok. 0,5W

Napięcie 12-24V AC oder DC

Pobór mocy ok. 2W

Karty transponderów RFID lub breloki do kluczy:


- karty transponderów w formacie karty kredytowej zgodnie z ISO7810;
- dostępne puste oraz jedno lub dwustronne;
- grubość karty 0,8 mm lub 1,0 mm;
- breloczek z oczkiem i powierzchnią dla nadruku (cena w zależności od ilości i druku na życzenie).



Oprogramowanie CamperClean dla systemu Windows do doładowań kredytów i zarządzania kartami.

CamperClean PREMOS CAMP Oprogramowanie dla systemu Windows

- dodawanie i odliczanie kredytów. Określenie okresu ważności i praw dostępu;
- rozliczenie pozostałego salda i wypłata depozytu. Wydruk paragonu za księgowane transakcje;
- prawa dostępu dla różnych typów gości i obszarów;
- statystyki rezerwacji z rozbudowanymi opcjami analiz;
- blokowanie kart;
- wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych sprawozdań;
- ograniczone uprawnienia dla personelu recepcji;
- oddzielne rozliczenie rezerwacji dla każdego pracownika recepcji;
- interfejs przyjazny użytkownikowi. Możliwość użycia na wielu stanowiskach;
- przyjazny w użytku z ekranem dotykowym używanym w terminalach sieciowych;
- dostępny sterownik dla istniejących systemów zarządzania kempingami;
- moduł monitorowania bramek poprzez inteligentną kontrolę bramek w wersji Online dostępny dodatkowo ze złączem USB lub RS-232.

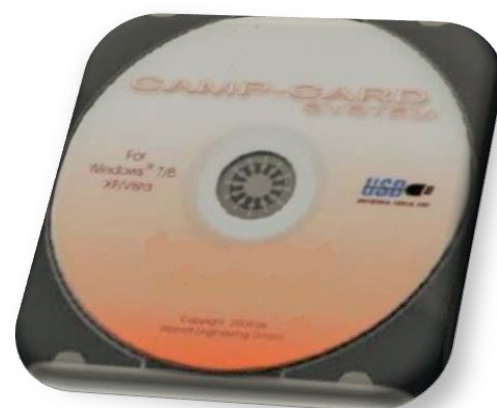


CC663011 Oprogramowanie Windows:

CamperClean PREMOS-CAMP Oprogramowanie do dokonywania rezerwacji i zarządzania dla systemu Camp-Card.

CC-PREMOS CAMP Moduł

Moduł bramek dostępu wersji online:

- przejrzysta prezentacja wszystkich ruchów bramki;
- czas blokady można ustawić dla pory lunchu lub nocnej;
- możliwe użycie bramek o różnych poziomach uprawnień;
- przejrzyste zarządzanie kartami w celu dostosowania uprawnień i komentarzy;
- możliwe blokowanie kart;
- opcjonalnie ograniczenie okresu ważności;
- funkcja anti-passback, zapobiega wielokrotnym wjazdom przy użyciu jednej karty;
- możliwe działanie serwera niezależnie od stacji roboczych;
- pomocna funkcja sortowania i filtrowania.

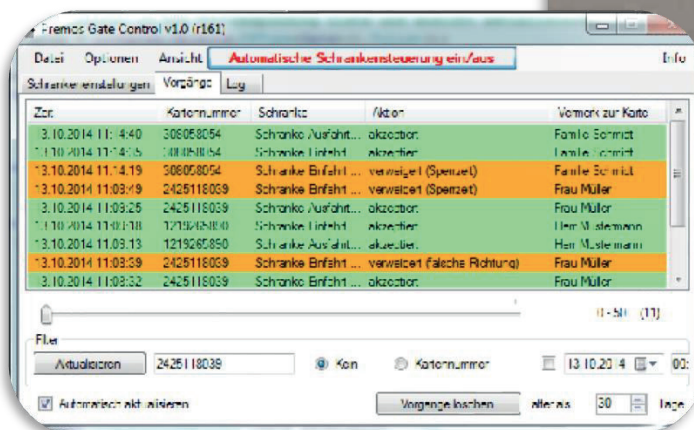

CC663015 Moduł bramek dostępu wersji online

Dodatkowe oprogramowanie dla CamperClean PREMOS-CAMP.



KROZMET

Firma Krozmet specjalizuje się w branży transportu technologicznego.

Naszym głównym profilem działalności jest produkcja przenośników oraz części zamiennych.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu jesteśmy traktowani jako wiarygodny i kompetentny partner biznesowy, który nie ogranicza się jedynie do dystrybucji potrzebnych części, ale służy radą w rozwiązywaniu powstających problemów.

W skład naszej oferty wchodzi kompleksowy projekt oraz wykonanie przenośników (taśmowych, rolkowych, zgrzebłowych, kubekowych, redlowych, itp.).

Serwis firmy działa na terenie całej Polski.

Specjalizujemy się również w produkcji krążników standardowych oraz o wymiarach pod zamówienie klienta.

Wykonujemy konstrukcje stalowe na życzenie klienta.

W oparciu o wysoką jakość naszych produktów, szybką realizację zamówień, możemy cieszyć się wysokim poziomem zaufania naszych klientów.

www.krozmet.pl

krozmet@krozmet.pl

+48 89 672 61 10

NASZE MARKI:





PLANOWANIE MIEJSC KEMPINGOWYCH CAŁKOWICIE Z JEDNEJ RĘKI

Planowanie



Planujemy zgodnie z

Państwa życzeniem i zapewniamy optymalne wykorzystanie powierzchni.

Wykonanie



Realizacja

odbywa się z firmami wybranymi wspólnie z Tobą.

Technologia



Zasoby i utylizacja

systemy płatności, kontroli dostępu i wiele innych.

Serwis



Przegląd techniczny

Nawet po dokonanej realizacji jesteśmy dla Państwa dostępni.